

# JBC

www.jbctools.com

製品  
ウェブページ



## 取扱説明書



## PDS

B.IRON用 デバイス型ディスプレイ 8.6インチ

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

## PDS-C

### 同梱物リスト

以下の品目が同梱されます。



B.IRON用デバイス型ディスプレイ8.6インチ\* ..... 1個

USB-A to USB-C  
ケーブル ..... 1個  
Ref. 0032705

取扱説明書 ..... 1個  
Ref. 0037320

### 機能と接続


PDSはJBCの充電式B.IRONステーションシリーズと連携するように設計されています。



## 機能と接続

### PDS

B.IRON用デバイス型ディスプレイ8.6インチ

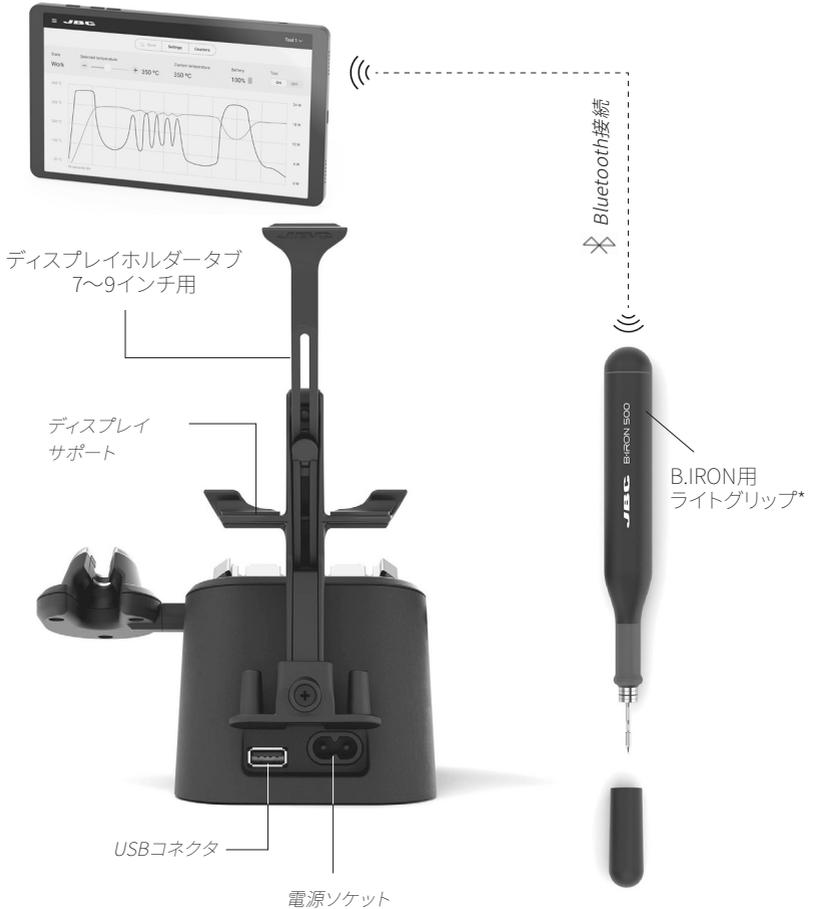

\*付属されず別売りです。


## ESD安全接続

**注:**すべてのB.IRON部品はCE規格に準拠していますが、ツール自体は接地されていません。そのため、ESD規制に準拠するには、B.IRONツールのユーザーがESDに準拠した接地を行う必要があります。

JBCは、ESD対応のテーブルマット、アースケーブル、プラグ、およびリストバンドを用意しています。より詳細な情報は [www.jbctools.co.jp](http://www.jbctools.co.jp) にアクセスしてください。


## 充電スタンドのセットアップ

### ディスプレイホルダーの組付け

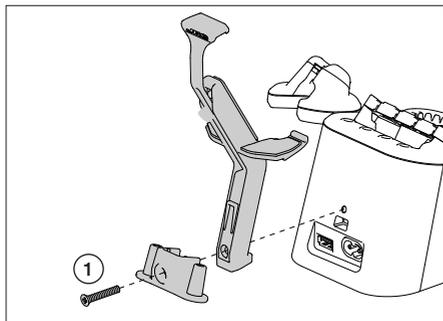


ディスプレイホルダーの各コンポーネントを図のように一線の上にそろえて、付属のDIN965ネジ(1)で充電スタンドに取り付けます。

### ディスプレイホルダーのタブの解放

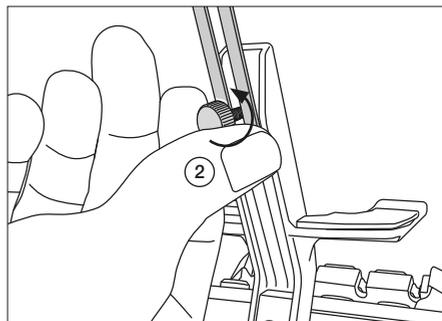


締め付けノブ(2)を緩めて、ディスプレイホルダーのタブが後部レール上をスライドできるようにします。

### ディスプレイの設置

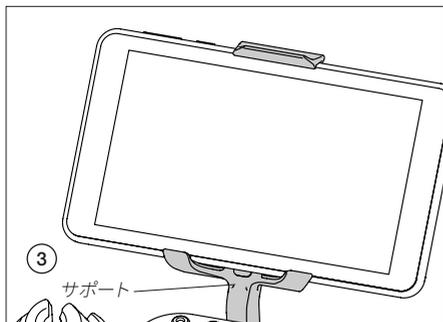

ディスプレイをサポート(3)に設置します。ディスプレイホルダーのタブの高さを調整し、固定ノブを締めます。

### 充電スタンドの接続

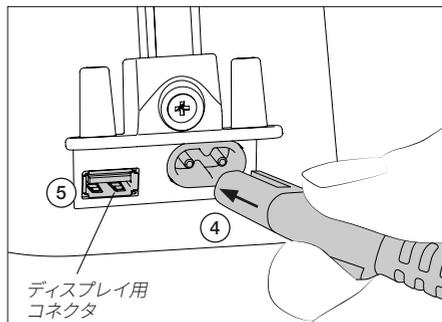

充電スタンドを電源(3)に接続します。

ディスプレイをUSBポート(4)に接続すると、操作しながら充電し続けることができます。

ディスプレイ上のB.IRONアプリを開きます。



## アプリのインストール

お手持ちのスマートフォンやタブレット (Android / iOS) の場合は、App Store/Play Store に進み、検索バーで「JBC B.IRON」を検索してください。

JBC のデバイス型ディスプレイ (Android) には、B.IRON アプリがインストール済みです。

注：App Store または Google Play からアプリをダウンロードするには、インターネット接続が必要です。

または、以下のQRコードをスキャンして B.IRONアプリのウェブサイトアクセスしてください。



### インターネット接続を使用しないディスプレイ (Android only)

JBCのウェブサイト：<https://www.jbctools.com/jbcsoftware.html>からJBCのインストーラーを別のデバイスにダウンロードしてください。



次に、インストーラーでディスプレイをデバイスに接続すると、ディスプレイのUSB設定に関するファイル転送ができるようになります (画面上部から下にスワイプします)。

インストーラーを、Files > Internal storage > JBCのディスプレイの内部ストレージにコピーします (フォルダーがない場合は作成してください)。ディスプレイの内部ストレージのJBCという名前のフォルダーにアクセスし、インストーラーを実行します。

## アプリのバージョン

互換性のためにディスプレイ (タブレットやスマートフォン) に以下の必要なバージョンのアプリがインストールされていることを確認してください。

- B.100、B.500、およびB.NANOにはバージョン**1.6**以上のアプリが必要です。
- B.TWEEZERSにはバージョン**1.7**以上のアプリが必要です。

## アプリの更新

### インターネット接続を使用したディスプレイ (Android / iOS)

Google Play (Android) または App Store (iOS) のメインメニューの「アプリ設定」を通して更新します。

### インターネット接続を使用しないディスプレイ (Android)

JBCのウェブサイト：<https://www.jbctools.com/jbcsoftware.html>からJBCのインストーラーを別のデバイスにダウンロードしてください。



次に、インストーラーでディスプレイをデバイスに接続すると、ディスプレイのUSB設定に関するファイル転送ができるようになります (画面上部から下にスワイプします)。


インストーラーを、Files > Internal storage > JBCのディスプレイの内部ストレージにコピーします (フォルダーがない場合は作成してください)。ディスプレイの内部ストレージのJBCという名前のフォルダーにアクセスし、インストーラーを実行します。インストールが終了すると、アプリは最新バージョンに更新されます。

## 付属品

### B.IRONディスプレイホルダー10-13インチ

Ref. 0031246

B.IRONステーションに同梱されているディスプレイホルダーに加えて、JBCは、10-13インチのサイズのタブレット用のホルダーを用意しています。

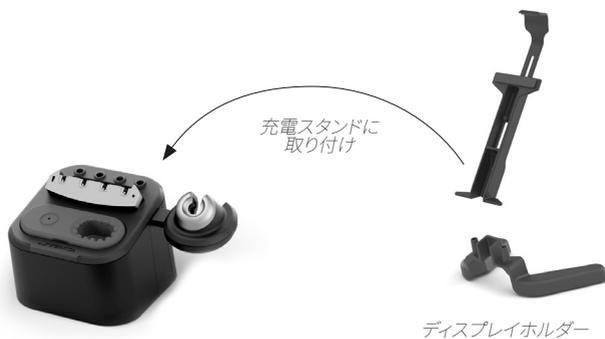

## メンテナンス

- 充電が必要な場合
  - 初めて使用前
  - バッテリー電源のアイコンが「充電なし」を表示
  - ディスプレイが自動的にオフになるとき
  - 操作ボタンが反応しないとき
- ファイル転送モードで、アップロードまたはダウンロード処理が進行中の場合は、ディスプレイの接続を解除しないでください。アプリのエラーが発生する可能性があります。
- USB接続はデータ転送のみに使用されます。
- ディスプレイは少し湿らせた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンは使用しないでください。
- 監督者の同伴なしに、お様がメンテナンス作業を行わないようにしてください。
- 修理を行えるのは、JBC認定のテクニカルサービス担当者のみです。

## 安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- ディスプレイは高温、高湿度、またはほこりにさらさないでください。直射日光を避けてください。
- ディスプレイを落とさないでください。破損や故障の原因となる可能性があります。
- 無線通信が制限されている場所ではディスプレイを使用しないでください。
- ディスプレイを分解しないでください。
- ディスプレイは防水ではありません。
- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。作業する際は、適切な保護めがねや防護手袋を着用しけがをしないようにしてください。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないように注意してください。

# 仕様

## PDS

### デバイス型ディスプレイ 8.6インチ

Ref.: PDS-C

- ディスプレイ寸法:	8.68 インチ
- オペレーティングシステム:	Android 14
- 接続性:	Bluetooth 5.0
- ROMストレージ容量:	64 GB
- RAMシステムメモリ:	4 GB
- バッテリー:	Li-Ion 3.7 V / 5000 mAh
- 充電電流:	5 V / 2 A
- 合計正味重量:	630 g / 1.39 lb
- 合計梱包寸法/重量: (L x W x H)	380 x 160 x 85 mm / 850 g 14.96 x 6.30 x 3.35 in / 1.87 lb

CE規格に準拠。

ESD対応 (ESD要件の準拠は3ページを参照)。

# JBC

## 保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要がございます。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。



[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

0037320-180326