

JBC

www.jbctools.com

BEDIENUNGSANLEITUNG



PH217 / PH224

Kapton-Klebeband /
ESD-Kapton-Klebeband

Dieses Handbuch entspricht den folgenden Artikelnummern:

PH217 - Kapton-Klebeband

PH224 - ESD-Kapton-Klebeband

Im Lieferumfang sind folgende Artikel enthalten:

Packliste




Kapton-Klebeband oder ESD-Kapton-Klebeband 1 Stück
je nach bestellter Referenz.



Bedienungsanleitung 1 Stück
Ref. 0037867

Eigenschaften

Das Kapton-Klebeband dient zur Fixierung der Thermoelemente auf der Leiterplatte.

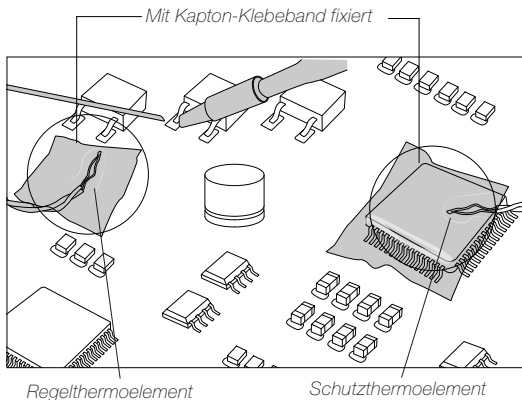

PH217 Kapton-Klebeband

Klebeband mit Silikonharz, hoher Hitzebeständigkeit und ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln.

PH217 ist kein ESD-Klebeband.

Nicht vergessen, mit einem Ionisator zu arbeiten.

PH224 ESD-Kapton-Klebeband

Polyimidfolie, beschichtet mit einem speziellen, oberflächenleitfähigen Klebstoff. Hinterlässt nach dem Entfernen keine Klebstoffrückstände auf Leiterplatten.

Technische Daten

PH217

Kapton-Klebeband

Art.-Nr.: PH217

- Hitzebeständigkeit Kurzzeitig / Langfristig: 290 °C / 230 °C

PH224

ESD-Kapton-Klebeband

Ref.: PH224

- Hitzebeständigkeit Kurzzeitig: 300 °C

Für beide Klebebandtypen

- Bandbreite / Bandlänge: 12 mm / 33 m
- Nettogewicht: 43,7 g
- Verpackungsmaße/-gewicht: 155 x 85 x 55 mm / 68,9 g
(L x B x H)

Entspricht den CE-Vorschriften

JBC

Garantie

Die zweijährige Garantie, die JBC für dieses Gerät bietet, deckt alle Herstellungsfehler, einschließlich des Austauschs fehlerhafter Teile und der Arbeitskosten. Verschleiß oder missbräuchliche Verwendung des Produktes sind von der Garantie nicht gedeckt. Zur Geltendmachung der Garantie muss das Gerät frankiert zum Händler, bei dem es gekauft wurde, gesendet werden.



Dieses Produkt sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU sind elektronische Geräte nach Ablauf der Lebensdauer zu sammeln und bei einem autorisierten Verwertungsbetrieb abzugeben.



www.jbctools.com

0037867-300626