

JBC

www.jbctools.com

Produkt-
Webseite



BEDIENUNGSANLEITUNG



TES/JTS

Halter für TET/JTT Heißluftschlauch-Set

Dieses Handbuch entspricht den folgenden Artikelnummern:

TE-SF (für TE-Präzisions-Heißluftschlauch-Set)

JT-SF (für JT-Heißluftschlauch-Set)

Packliste

Je nach gekaufter Artikelnummer ist eine der folgenden Halter im Lieferumfang enthalten:



Halter fürTET Präzisions-Heißluftschlauch-Set 1 Stück




Halter fürJTT-Heißluftschlauch-Set 1 Stück




Handbuch 1 Stück
Art.-Nr. 0037866

Funktionen und Anschlüsse

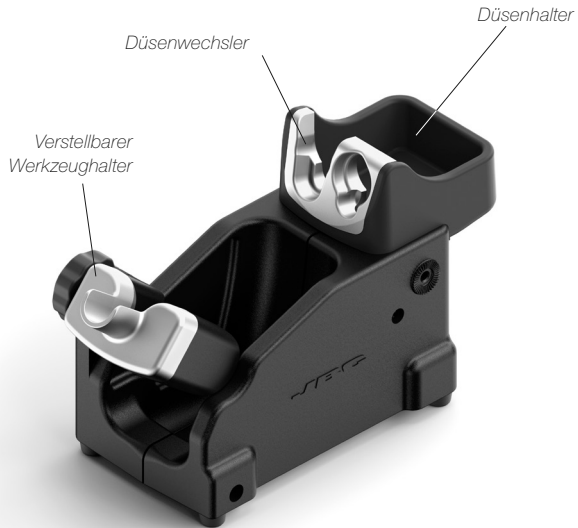


Montage


Den Winkel des Werkzeughalters entsprechend Ihrer Arbeitsposition einstellen.

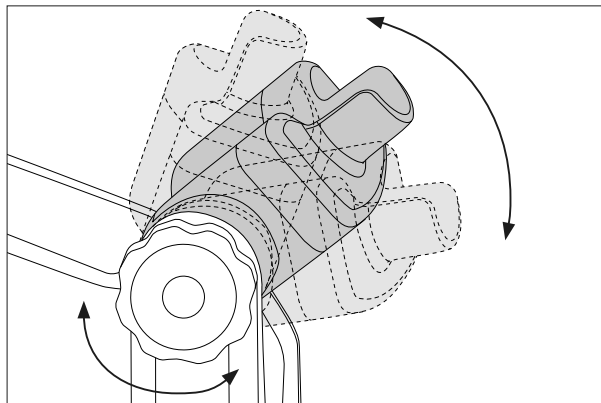

Düsenwechsler

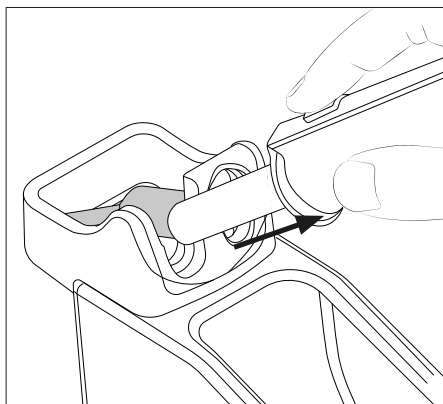

Das Heizelement mit der montierten Düse in den Düsenwechsler einsetzen und das Werkzeug herausziehen, um die Düse zu entfernen.

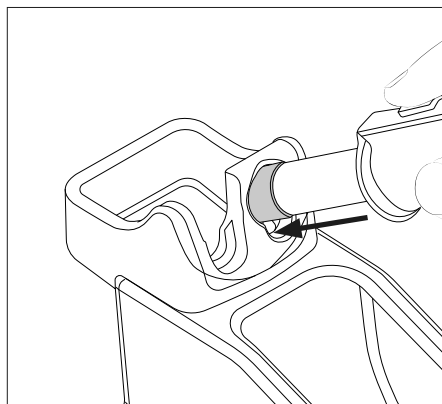

Die Düse aufsetzen und mithilfe der Öffnung im Düsenwechsler auf das Heizelement drücken.

Die Düse wird im Düsenhalter abgelegt.

Wartung

Vor Wartungsarbeiten oder der Lagerung den Halter immer von der Station trennen.

- Zur Reinigung des Halters ein feuchtes Tuch verwenden. Alkohol darf nur zur Reinigung von Metallteilen verwendet werden.
- Regelmäßig überprüfen, ob die Metallteile des Werkzeugs/Halters sauber sind, sodass die Station den Werkzeugstatus prüfen kann.
- Regelmäßig alle Kabel überprüfen.
- Ersetzen Sie schadhafte bzw. beschädigte Teile. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von JBC.
- Reparaturen dürfen nur von einem von JBC autorisierten technischen Service durchgeführt werden.



Sicherheit



Zum Schutz vor Stromschlägen, Verletzungen, Feuer- und Explosionsgefahr sind unbedingt die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen.

- Die Geräte dürfen nicht für andere Zwecke als zum Löten bzw. Nachbearbeiten verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann einen Brand auslösen.
- Das Netzkabel darf nur in zugelassene Steckdosen eingesteckt werden. Vor der Verwendung auf ordnungsgemäße Erdung prüfen. Zum Ausstecken nicht am Kabel, sondern am Stecker ziehen.
- Keine Eingriffe an stromführenden Teilen vornehmen.
- Wenn das Werkzeug nicht in Verwendung ist, sollte es in die Ablage gesteckt werden, um den Standby-Modus zu aktivieren.
Die Lötspitze, das Metallteil des Werkzeugs und die Ablage können noch heiß sein, wenn die Station ausgeschaltet ist. Vorsicht bei der Handhabung des Geräts, einschließlich der Einstellung der Ablageposition.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Die Lüftungsgitter nicht abdecken. Die Hitze kann zum Entzünden brennbarer Produkte führen.
- Haut- und Augenkontakt mit dem Flussmittel vermeiden: Gefahr von Haut- bzw. Augenreizungen.
- Vorsicht gegenüber dem Lötrauch.
- Den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Bei der Arbeit zum Schutz vor Verletzungen geeignete Schutzbrillen und Handschuhe verwenden.
- Besondere Vorsicht ist mit flüssigen Zinnresten geboten, die Verbrennungen verursachen können.
- Dieses Gerät kann von Kindern über acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, sofern diese entsprechend beaufsichtigt oder in der Verwendung des Geräts geschult werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät darf nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden.
- Die Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Technische Daten

TES

Halter für TET-Präzisions-Heißluftschlauch-Set

Art.-Nr.: **TE-SF**

- | | |
|--|---|
| - Enthält | Düsenabzieher |
| - Nettogewicht insgesamt | 1203 g / 2,65 lb |
| - Verpackungsmaße/-gewicht:
(L x B x H) | 1449 g / 3,19 lb
342 x 155 x 120 mm / 13,46 x 6,10 x 4,72 in |

JTS

Halter für JTT-Heißluftschlauch-Set

Art.-Nr.: **JT-SF**

- | | |
|--|---|
| - Enthält | Düsenabzieher |
| - Gesamtnettogewicht | 1234 g / 2,72 lb |
| - Verpackungsmaße/-gewicht:
(L x B x H) | 1515 g / 3,34 lb
342 x 155 x 120 mm / 13,46 x 6,10 x 4,72 in |

Entspricht den CE-Vorschriften.
ESD-sicher.

JBC

Garantie

Die zweijährige Garantie, die JBC für dieses Gerät bietet, deckt alle Herstellungsfehler, einschließlich des Austauschs fehlerhafter Teile und der Arbeitskosten. Verschleiß oder missbräuchliche Verwendung des Produktes sind von der Garantie nicht gedeckt. Zur Geltendmachung der Garantie muss das Gerät frankiert zum Händler, bei dem es gekauft wurde, gesendet werden.



Dieses Produkt sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU sind elektronische Geräte nach Ablauf der Lebensdauer zu sammeln und bei einem autorisierten Verwertungsbetrieb abzugeben.



Bedienungsanleitungen auf Englisch finden sie auf der jeweiligen Produktseite auf unserer Webseite:

www.jbctools.com